


■キャスター寸法表

品番・品種	車輪径 Dmm	取付高 Hmm	ねじ Tmm	軸長 (L)mm	偏芯 Emm	旋回半径 mm	小箱 入数 個	ケース 入数 個					
420 A	32	47	0	UNF ³ / ₈ ×24山	(14)	12.0	29	12	240				
			4	W ⁵ / ₁₆ ×18山	(30XS14)								
			5	W ³ / ₈ ×16山	(30XS14)								
	40	60	1	UNF ¹ / ₂ ×20山	(14)	20.0	41	8	160				
			2	W ³ / ₈ ×16山	(20)	21.0	47	8	120				
415 A	50	68	3	M12×1.25	(14)	24.0	58	4	60				
			4	W ⁵ / ₁₆ ×18山	(30XS14)								
	65	85	4	W ⁵ / ₁₆ ×18山	(30XS14)	29.0	68	4	60				
			5	W ³ / ₈ ×16山	(30XS14)								
415 A	40	60	1	UNF ¹ / ₂ ×20山	(14)	20.0	51	4	140				
			2	W ³ / ₈ ×16山	(20)					21.0	58	4	96
			3	M12×1.25	(14)								
	50	68	4	W ⁵ / ₁₆ ×18山	(30XS14)	24.0	62	4	60				
			5	W ³ / ₈ ×16山	(30XS14)					29.0	68	4	60

- 420A・415A-C・UR・MC40mmは車輪径38mmを使用の為、取付高(Hmm)は59mmとなります。
- LB車のストッパー付は製作できません。
- 32mmのみ旋回部のスチールボールが単列になっています。

関連商品 420Aシリーズと同寸法のステンレスキャスターです。 ※詳細は各ページをご参照下さい。

【オールステンレス製】

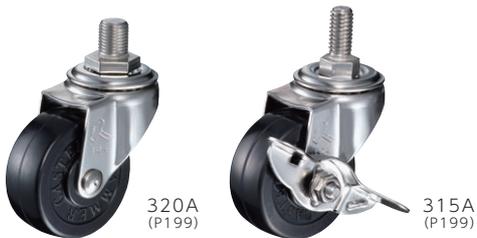

■専用スパナ (P.16参照)

12×14… UNF³/₈, W³/₈, W⁵/₁₆
19×21… UNF¹/₂, M12

※別途御用命下さい。



オールステンレス製は50mm・65mm・75mmの規格となり使用車輪はR・N・UR・MCのみとなります。(品番・品種は320A・315Aとなります。)

商品記号			許容荷重 1個(daN)	車輪構成	車輪記号	車巾 (mm)		車輪参照 ページ		
品番・品種	ねじコードNo.	車種				車輪径(mm)				
420 A -	□	UR	32		439G - UR	32	14	288		
			40			38	16			
			50			50	21			
420 A - 415 A -	□	UR	65		439E - UR	65	21	289		
			75			75	21			
420 A -	□	LB	50		429E - LB	50	20	293		
			65			65	21			
			75			75	21			
420 A -	□	C	32		426G - C	32	14	294		
420 A - 415 A -	□	C	40			38	17			
			50			50	21			
420 A - 415 A -	□	MC	40		499G - MC	38	17	295		
			50			50	20			
			65			40	499E - MC		65	20
									75	50