

## ■ キャスター寸法表


品番・品種	車輪径 Dmm	取付高 Hmm	ねじ Tmm	軸長 Lmm	V mm	偏芯 Emm	旋回半径 mm	小箱 入数 個	ケース 入数 個
920 EA	75	114	M16×2.0	40	—	32.0	71	—	30
	100	139	M16×2.0	40	—	39.0	90	—	30
	125	167	M16×2.0	40	—	42.0	106	—	20
915 EA	75	114	M16×2.0	40	113	32.0	113	—	30
	100	139	M16×2.0	40	125	39.0	125	—	30
	125	167	M16×2.0	40	125	42.0	125	—	20

- 915EAはトータルロック機構を採用しています。
- PR車輪はカバー付きです。

## ■ トータルロック

トータルロックは旋回と車輪の回転を同時にロックできるストッパー機構です。

- フリー  
旋回部と車輪の回転がフリーとなります。
- ロック  
旋回部と車輪の回転がロックされます。

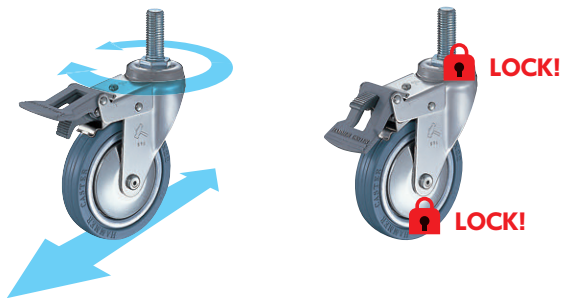


## ■ お願い

915EAを取り付けの際には必ずスパナを用い、ステームの六角部で締め付けて下さい。ブレーキをかけてキャスター本体を回して強く締め付けますと制動部が傷み性能が劣化する事があります。

## ■ 専用スパナ21×23 (P.15参照)

※別途ご用意下さい。

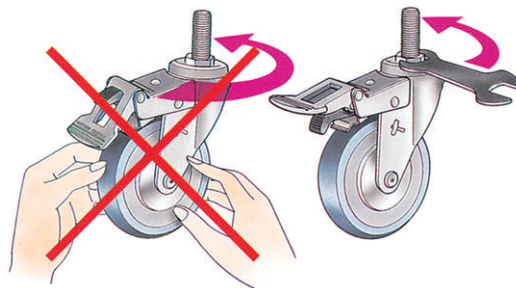

平付けプレート

ねじ込み

差込みボス

差込みプラグ

軽荷重

クッション

ステンレス

メディカル  
樹脂製双輪ハンマー  
足場用その他  
ロック

使用車輪

特別仕様商品

新製品