

■キャスター寸法表

品番・品種	車輪径 Dmm	取付高 Hmm	ねじ Tmm	軸長 (L)mm	V mm	偏芯 Emm	旋回半径 mm	小箱 入数 個	ケース 入数 個	
420 MA	75	106	0	M12×1.75	(20)	—	30.0	69	2	40
	100	129	—	—	—	32.0	84	2	20	
	125	154	1	M16×2.0	(40)	—	34.0	99	2	20
415 MA	75	106	0	M12×1.75	(20)	108	30.0	108	2	20
	100	129	—	—	—	117	32.0	117	2	20
	125	154	1	M16×2.0	(40)	123	34.0	125	2	—


- 415MAはトータルロック機構を採用しています。
- ねじはM12mm・M16mmからお選び下さい。
- 車輪は防塵カバー付です。

■トータルロック

トータルロックは旋回と車輪の回転を同時にロックできるストッパー機構です。


●フリー

旋回部と車輪の回転がフリーとなります。




●ロック

旋回部と車輪の回転がロックされます。



■お願い

415MAを取り付けの際には必ずスパナを用い、ステームの六角部で締め付けて下さい。プレーキをかけてキャスター本体を回して強く締め付けますと制動部が傷み性能が劣化する事があります。

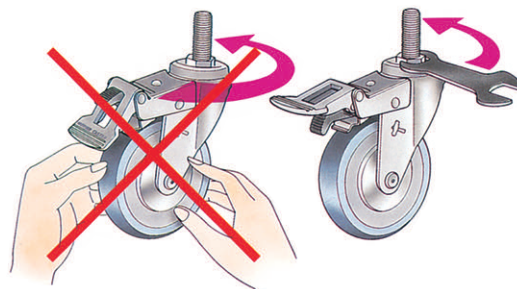

■専用スパナ21×23 (P.15参照)

※別途ご用意下さい。



【別注対応】



グレー車もできます。別途ご用意下さい。

平付けプレート

ねじ込み

差込みボス

差込みプラグ

軽荷重

静クッション

ステンレス

メデイカル
樹脂製双輪足場用
ハンマーロック
その他

使用車輪

特別仕様商品

新製品