


420 SA・413 SA 50 - 75mm



- 荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なねじ込みキャスターです。
- 工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。

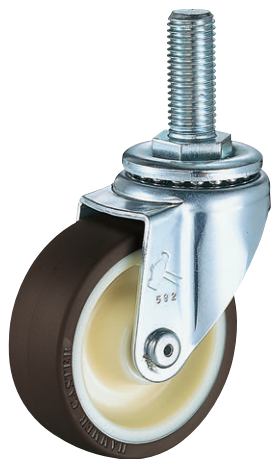

420SA-UB 75mm

420 SA


旋回式
金具 三価クロム化成処理

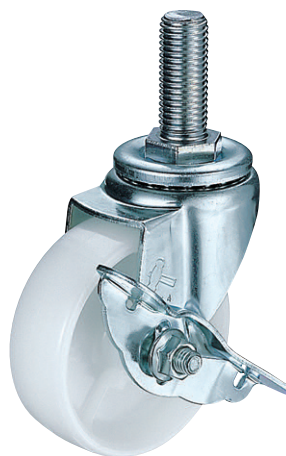

413SA-N 75mm

413 SA

旋回式 ストッパー付
金具 三価クロム化成処理



商品選択表

- キャスターをご注文の際は表中【商品記号】(ブルー部分)をお伝え下さい。
- 車輪をご注文の際は表中【車輪記号】をお伝え下さい。

商品記号		許容荷重 1個(daN)	車輪構成	車輪記号	車巾 (mm)	車輪参照 ページ
品番・品種	車種 車輪径(mm)					
420 SA 413 SA	- RD 50	50	ゴム一体車輪 樹脂プッシュ入	427S - RD	50 26	278
420 SA 413 SA	- R 65 75	50 60	ゴム一体車輪 樹脂プッシュ入	425S - R	65 75	26 26 275
420 SA 413 SA	- RDB 65 75	50 60	ゴム一体車輪 ローラーベアリング入	437S - RDB	65 75	26 26 279
420 SA 413 SA	- N 50	60	ナイロン一体車輪 ※グレー車・黒車もできます	429S - N	50	25 284
420 SA 413 SA	- N 65 75	70 80	ナイロン一体車輪 ※グレー車・黒車もできます	429G - N	65 75	25 25 283
420 SA 413 SA	- NRB 50	60	ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入	429S - NRB	50	25 285
420 SA 413 SA	- NRB 65 75	70 80	ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入	429S - NRB	65 75	25 25 285