

■キャスター寸法表

品番・品種	車輪径 Dmm	取付高 Hmm	ねじ Tmm	軸長 Lmm	V mm	偏芯 Emm	旋回半径 mm	小箱 入数 個	ケース 入数 個
540 SA	50	83	M20×2.5	40	—	20.0	48	2	—
	65	94	M20×2.5	40	—	22.0	58	2	—
	75	104	M20×2.5	40	—	23.0	63	2	—
545 SA	50	83	M20×2.5	40	87	20.0	88	2	—
	65	94	M20×2.5	40	85	22.0	87	2	—
	75	104	M20×2.5	40	86	23.0	88	2	—

●コンパクト設計で取付高さが低く、重荷重に対する耐久性に優れ(許容荷重200daN)、車輪の回転が円滑です。

●ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても歪みが残りません。

注) 走行スピードは2km/h 以下で御使用下さい。


■専用スパナ23×29 (P.15参照)

※別途ご用意下さい。



関連商品 ※詳細は各ページをご参照下さい。

【オールステンレス製】 ※この商品はRoHS適合品です。

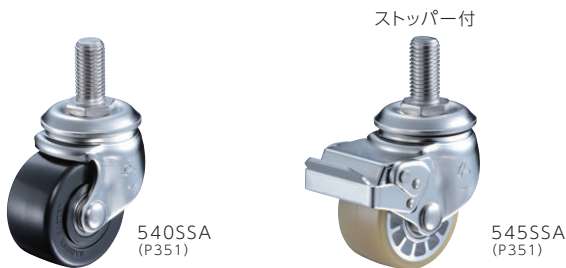

平付けプレート

ねじ込み

差込みボス

差込みプラグ

軽荷重

クッション

ステンレス

メデイカル
樹脂製双輪

足場用
ハンマールロック
その他

使用車輪

特別仕様商品

新製品