

■ キャスター寸法表


品番・品種	車輪径 Dmm	取付高 Hmm	軸径 Tmm	軸長 Lmm	V mm	偏心 Emm	旋回半径 mm	小箱 入数 個	ケース 入数 個
920 EK	75	110	22	40	—	32.0	71	—	30
	100	135	22	40	—	39.0	90	—	30
	125	163	22	40	—	42.0	106	—	20
915 EK	75	110	22	40	113	32.0	113	—	30
	100	135	22	40	125	39.0	125	—	30
	125	163	22	40	125	42.0	125	—	20

- 915EKはトータルロック機構を採用しています。
- PR車輪はカバー付きです。

■ トータルロック

トータルロックは旋回と車輪の回転を同時にロックできるストッパー機構です。

- フリー  
旋回部と車輪の回転がフリーとなります。
- ロック  
旋回部と車輪の回転がロックされます。


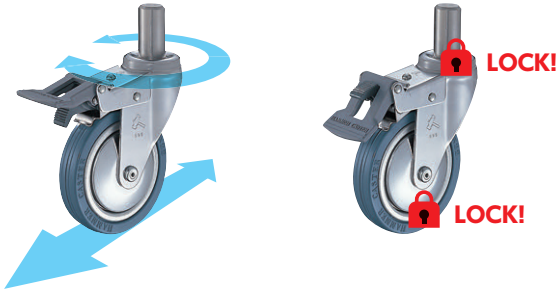


■ バンパー (パイプ外径...25mm~25.5mm)

病院、事務所等の壁面を傷める心配がありません。

- ※ワッシャーも含めて別途ご用意下さい。
- ※バンパー:RoHS適合品

NEW



平付けプレート  
ねじ込み  
差込みボス  
差込みプラグ  
軽荷重  
クッション  
ステンレス  
メデイカル  
足場用その他  
使用車輪  
特別仕様商品  
新製品