

■ キャスター寸法表

品番・品種	車輪径 Dmm	取付高 Hmm	取付パイプ 内径 Tmm	軸長 (L)mm	偏芯 Emm	旋回半径 mm	小箱 入数 個	ケース 入数 個
420 EU	40	60	1 16~18 2 19~21 3 22~24	(53)	20.0	41	4	—
	50	68						60
	65	85						60
	75	95						60
415 EU	40	60	1 16~18 2 19~21 3 22~24	(53)	20.0	51	4	—
	50	68						60
	65	85						60
	75	95						60



- パイプ取付時は、適正トルク5~10N・m(51~102kg・f・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。
- 420EU・415EU・UR・MC40mmは車輪径38mmを使用の為、取付高(Hmm)は59mmとなります。
- LB車のストッパー付は製作できません。
- 1EU・3EUのプラグは三ツ又形状です。
- 注) プラグはナイロン製ですので吸水するような環境でのご使用にはご注意ください。
パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。

取付方法・解説

パイプを受金具の底まで差し込んだ状態で、ステーム六角部をスパナで締め付けて下さい。
締め付けによりナットが樹脂プラグを押し広げ、パイプ内面に密着しキャスターを固定する事ができます。
(右図参照)

専用スパナ19×21 (P.15参照)

※別途ご用意下さい。

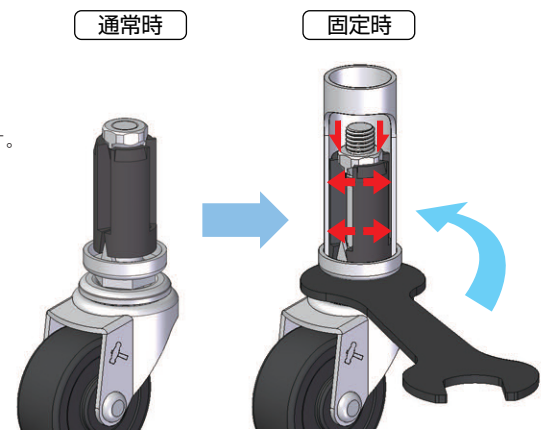

商品記号		許容荷重 1個(daN)	車輪構成	車輪記号	車巾 (mm)	車輪参照 ページ
品番	プラグNo. 品種					
420	EU - UR	30	ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪	439G - UR	38 / 16	288
415	EU	40				
420	EU - UR	40	ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪	439E - UR	65 / 21	289
415	EU	50				
420	EU - LB	30	PPホイールエラストマー巻車輪 ローラーベアリング入	429E - LB	50 / 20	293
420	EU - LB	30				
420	EU - LB	40	PPホイールエラストマー巻車輪 ラジアルボールベアリング入	429E - LB	65 / 21	293
420	EU - LB	40				
420	EU - MC	30	MCナイロン一体車輪	499G - MC	38 / 17	295
415	EU	40				
420	EU - MC	40	MCナイロン一体車輪	499E - MC	65 / 20	295
415	EU	50				