

■ キャスター寸法表

品番・品種	車輪径 Dmm	取付高 Hmm	プラグ外径 Tmm	軸長 (L)mm	偏芯 Emm	旋回半径 mm	小箱 入数 個	ケース 入数 個
420 EX	40	60	1	16	(50)	20.0	4	—
	50	68	2	18	(50)	21.0	4	60
	65	85	5	21	(50)	24.0	4	60
	75	95	6	22	(50)	29.0	4	60
415 EX	40	60	1	16	(50)	20.0	4	—
	50	68	2	18	(50)	21.0	4	60
	65	85	5	21	(50)	24.0	4	60
	75	95	6	22	(58)	29.0	4	60



- パイプ取付時は、適正トルク5~10N・m (51~102kg・f・cm) が維持できるような作業方法を設定して下さい。
 - 420EX・415EX・UR・MC40mmは車輪径38mmを使用の為、取付高(Hmm)は59mmとなります。
 - LB車のストッパー付は製作できません。
 - 8EXのみ形状が異なります。
- 注) 1EX・2EX・3EXは、ワッシャー(t=1.0mm)も含めて取付けパイプ内に収まります。
5EX・6EX・8EXは、取付パイプがワッシャー(t=1.6mm)の上にあります。

取付方法・解説

パイプを軸の根元まで差し込んだ状態で、スチーム六角部をスパナで締め付けて下さい。
締め付けによりナットがゴムプラグを押しつぶし、パイプ内面に密着しキャスターを固定することができます。
(右図参照)

■ 専用スパナ19×21 (P.16参照)

※別途ご用意下さい。

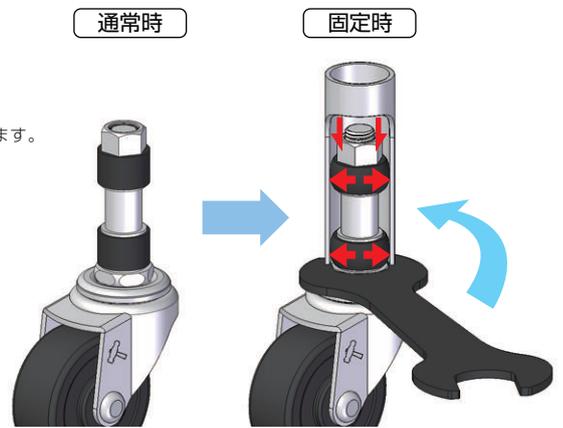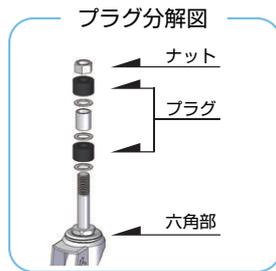

商品記号		許容荷重 1個(daN)	車輪構成	車輪記号	車巾 (mm)	車輪参照 ページ
品番	プラグNo. 品種					
420	EX - UR	30	ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪	439G - UR	38 / 16	288
415	EX - UR	40				
420	EX - UR	40	ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪	439E - UR	65 / 21	289
415	EX - UR	50				
420	EX - LB	30	PPホイールエラストマー巻車輪 ローラーベアリング入	429E - LB	50 / 20	293
420	EX - LB	65 / 30				
420	EX - LB	40	PPホイールエラストマー巻車輪 ラジアルボールベアリング入	429E - LB	75 / 21	293
420	EX - LB	75 / 40				
420	EX - MC	30	MCナイロン一体車輪	499G - MC	38 / 17	295
415	EX - MC	40				
420	EX - MC	40	MCナイロン一体車輪	499E - MC	65 / 20	295
415	EX - MC	50				