

■ キャスター寸法表



品番・品種	車輪径 Dmm	取付高 Hmm	プラグ外径 Tmm	軸長 (L)mm	偏芯 Emm	旋回半径 mm	小箱 入数 個	ケース 入数 個
420 EX	85	107	3	19	(52)	28.0	4	40
	100	126	5	21	(52)	32.0	2	40
	125	152	6	22	(52)	39.0	2	26
	150	180	8	24	(58)	42.0	2	16
415 EX	85	107	3	19	(52)	28.0	4	40
	100	126	5	21	(52)	32.0	2	32
	125	152	6	22	(52)	39.0	2	24
	150	180	8	24	(58)	42.0	2	16

- パイプ取付時は、適正トルク5~10N・m(51~102kg・f・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。
  - LB車のストッパー付は製作できません。
  - 8EXのみ形状が異なります。
- 注)3EXは、ワッシャー(t=1.0mm)も含めて取付けパイプ内に収まります。  
5EX・6EX・8EXは、取付パイプがワッシャー(t=1.6mm)の上のります。

取付方法・解説

パイプを軸の根元まで差し込んだ状態で、ステーム六角部をスパナで締め付けて下さい。  
締め付けによりナットがゴムプラグを押しつぶし、パイプ内面に密着しキャスターを固定することができます。  
(右図参照)

通常時 固定時

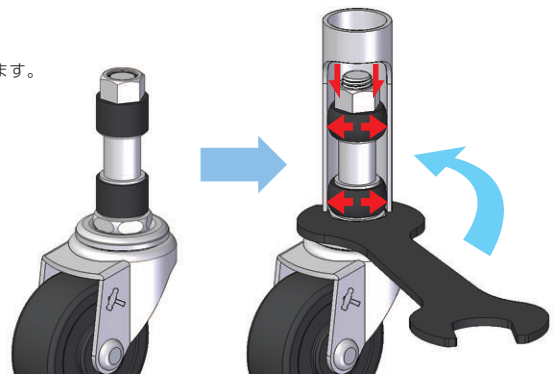

■ 専用スパナ21×23 (P.16参照)

※別途ご用意下さい。



商品記号				許容荷重 1個(daN)	車輪構成	車輪記号	車巾 (mm)		車輪参照 ページ
品番	プラグNo.	品種	車種				車輪径(mm)		
420	□	EX	- UR	85	ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪 樹脂ブッシュ入	439E - UR	85	27	289
				100			100	27	
				125			125	27	
420	□	EX	- UB	85	ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入	439E - UB	85	27	289
				100			100	27	
				125			125	27	
420	□	EX	- LB	100	PPホイールエラストマー巻車輪 ラジアルボールベアリング入	429E - LB	100	27	293
420	□	EX	- MC	100	MCナイロン一体車輪	499E - MC	100	25	295
				125			125	25	
				150			150	25	