

■ キャスター寸法表

品番・品種	車輪径 Dmm	取付高 Hmm	パイプ形状	取付パイプ外径 Tmm	軸長 (L)mm	偏芯 Emm	旋回半径 mm	小箱 入数 個	ケース 入数 個
420 EN	40	60	丸パイプ	1 φ32	(52)	20.0	41	4	—
	50	68	丸パイプ	2 φ38	(52)	21.0	47	4	60
	65	85	丸パイプ	3 φ25	(52)	24.0	58	4	60
	75	95	角パイプ	4 □25	(52)	29.0	68	4	60※
	75	95	角パイプ	5 □32	(52)	29.0	68	4	60※
415 EN	40	60	丸パイプ	1 φ32	(52)	20.0	51	4	—
	50	68	丸パイプ	2 φ38	(52)	21.0	58	4	60
	65	85	丸パイプ	3 φ25	(52)	24.0	62	4	60
	75	95	角パイプ	4 □25	(52)	29.0	68	4	60※
	75	95	角パイプ	5 □32	(52)	29.0	68	4	60※

- 取付パイプ外径、丸パイプ用は25mm・32mm・38mm、角パイプ用は25mm・32mmです。
 - パイプ取付時は、適正トルク5~10N・m (51~102kg・f・cm) が維持できるような作業方法を設定して下さい。
 - 420EN・415EN-UR・MC40mmは車輪径38mmを使用の為、取付高(Hmm)は59mmとなります。
 - LB車のストッパー付は製作できません。
- 注) プラグはナイロン製ですので吸水するような環境でのご使用にはご注意ください。



※420 2EN・415 2EN-75mmのケース入り数は40個になります。

取付方法・解説

パイプを受金具の底まで差し込んだ状態で、ステーム六角部をスパナで締め付けて下さい。締め付けによりナットが樹脂プラグを押し広げ、パイプ内面に密着しキャスターを固定する事ができます。(右図参照)

■ 専用スパナ19×21 (P.16参照)

※別途ご用意下さい。

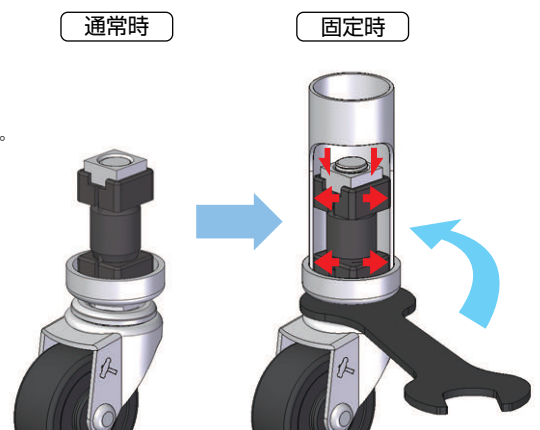

商品記号				許容荷重 1個(daN)	車輪構成	車輪記号	車巾 (mm)	車輪参照 ページ
品番	プラグNo.	品種	車種					
420	□	EN	- UR	40	ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪	439G - UR	38	288
415	□	EN	- UR	50			50	
420	□	EN	- UR	65	ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪	439E - UR	65	289
415	□	EN	- UR	75			75	
420	□	EN	- LB	50	PPホイールエラストマー巻車輪 ローラーベアリング入	429E - LB	50	293
420	□	EN	- LB	65			65	
420	□	EN	- LB	75	PPホイールエラストマー巻車輪 ラジアルボールベアリング入	429E - LB	75	293
420	□	EN	- MC	40			38	
415	□	EN	- MC	50	MCナイロン一体車輪	499G - MC	50	295
420	□	EN	- MC	65			65	
415	□	EN	- MC	75	MCナイロン一体車輪	499E - MC	75	295
415	□	EN	- MC	75			75	