

420 K・415 K 85・100mm

- ソケット・ブラケットの選択で、取付方法や取付場所を選択できる差込みキャスターです。
- 家具やスチールラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境に最適です。



420B/420K
405P/A/B/K
450P/A/B/K
451P/K/A
420Y
155
145B/LB
145K/LK



420K-UR 85mm

420 K


旋回式
本体 クロームメッキ仕上

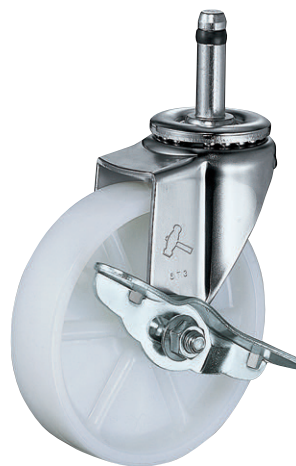

415K-N 100mm

415 K

旋回式 ストッパー付
本体 クロームメッキ仕上
(ハンドルは三価クロム化成処理)



商品選択表

- キャスターをご注文の際は表中【商品記号】(ブルー部分)をお伝え下さい。
- 車輪をご注文の際は表中【車輪記号】をお伝え下さい。

商品記号		許容荷重 1個(daN)	車輪構成	車輪記号	車巾 (mm)		車輪参照 ページ
品番・品種	車種 車輪径(mm)						
420 K 415 K	- R 85 100	50 50	ゴム一体車輪 樹脂プッシュ入	425E - R	85 100	27 27	275
420 K 415 K	- RDB 100	50	ゴム一体車輪 ローラーベアリング入	437E - RDB	100	27	276
420 K 415 K	- RN 85 100	50 50	ナイロンホイール ゴム巻車輪 ※黒車もできます	425E - RN	85 100	27 27	276
420 K 415 K	- PR 100	50	鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂プッシュ入	430E - PR	100	22	276
420 K 415 K	- N 85 100	60 60	ナイロン一体車輪 ※グレー車・黒車もできます	429E - N	85 100	25 25	284