


# 940 ER・935 ER 100・125mm




※掲載以外の別製仕様  
をご利用の際は、  
セールスプランチに  
お問い合わせ下さい。

- 凹凸路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減した「静」機構のクッションキャスターです。
- クリーンルームや病院等の振動や衝撃をさらう環境で使用される半導体関連機器・精密機器及び医療機器に最適です。

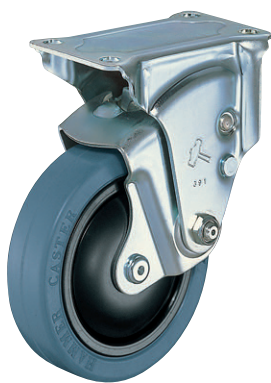


## 940 ER

固定式  
金具 三価クロム化成処理




940ER-FR 100mm

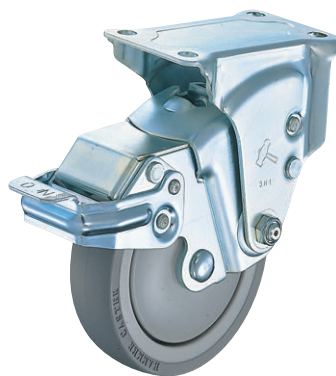

## 935 ER

固定式 ストッパー付  
金具 三価クロム化成処理



935ER-UZ 100mm



バネの力で振動・衝撃を吸収

クッションキャスター Eタイプ

### 商品選択表

- キャスターをご注文の際は表中【商品記号】(ブルー部分)に加え円錐バネの線径をご指定下さい。
- また、導電ウレタン車輪、帯電防止ウレタン車輪をご使用の際は必ず明記して下さい。
- 車輪をご注文の際は表中【車輪記号】をお伝え下さい。

商品記号		設定荷重 1個(daN)	車輪構成	車輪記号	車巾 (mm)	車輪参照 ページ
品番・品種	車種 車輪径(mm)					
940 ER 935 ER	- FR	100	ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入	434E - FR	27	280
		125				
940 ER 935 ER	- UZ	100	ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入	429E - UZ	27	293
		125				

● 940クッションキャスター(スチール製)をご注文の際は、下記の注文例を参考に、ご指定下さい。

ご注文例 **940 ER - FR 100** **φ2.6 mm**

商品記号		設定荷重 1個(daN)	車輪構成	車輪記号	車巾 (mm)	車輪参照 ページ
品番・品種	車種 車輪径(mm) 特記事項					
940 ER 935 ER	- UZ	100	導電ウレタン車輪 ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 ※ステンレス専用車輪	429S0E - UZ	27	300
		125				
940 ER 935 ER	- UZ	100	帯電防止ウレタン車輪 ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 ※ステンレス専用車輪	429S0E - UZ	27	300
		125				

● 特殊車輪をご使用の際は、下記の注文例を参考に、ご指定下さい。

ご注文例 **935 ER - UZ 125** **φ2.9 mm**

注) ご指定のない場合は、通常ウレタンになります。

特殊ウレタンの種類  
導電ウレタン 又は、帯電防止ウレタン 注)

※ 導電ウレタン、または帯電防止ウレタン  
とご指定ください。