

940 BEA・935 BEA 100・125mm

- 凹凸路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減した「静」機構のねじ込みクッションキャスターです。
- クリーンルームや病院等の振動や衝撃をきらい環境で使用される半導体関連機器・精密機器及び医療機器に最適です。


420BBE
420BBS

400P05


420BEA
420BSA940BEA/BEA
940W/WA

940 BEA

旋回式
金具 三価クロム化成処理




940BEA-FR 100mm

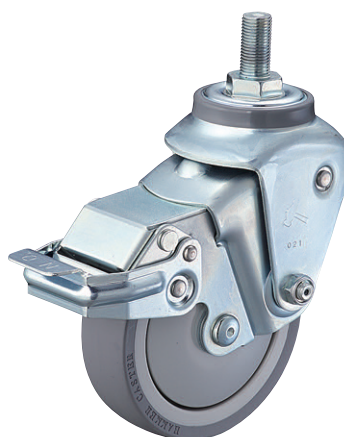

935 BEA

旋回式 ストッパー付
金具 三価クロム化成処理



935BEA-UZ 100mm

- 940BEA・935BEAシリーズは下記【ねじ一覧表】よりご希望のねじを選択して、ご指定下さい。

【ねじ一覧表】	
M12×P1.75×L20	メートル並目ねじ
UNF 1/2×20山×L25 (4分)	ユニファイ細目ねじ



バネの力で振動・衝撃を吸収

クッションキャスター Eタイプ

- キャスターをご注文の際は表中【商品記号】(ブルー部分)に加え円錐バネの線径、ねじの種類をご指定下さい。
- また、導電ウレタン車輪、帯電防止ウレタン車輪をご使用の際は必ず明記して下さい。
- 車輪をご注文の際は表中【車輪記号】をお伝え下さい。

商品選択表

商品記号		設定荷重 1個(daN)	車輪構成	車輪記号	車巾 (mm)	車輪参照 ページ
品番・品種	車種 車輪径(mm)					
940 BEA 935 BEA	FR	100	ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入	434E - FR	27	280
		125				
940 BEA 935 BEA	UZ	100	ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入	429E - UZ	27	293
		125				

- 940クッションキャスター(スチール製)をご注文の際は、下記の注文例を参考に、ご指定下さい。

ご注文例 品番・品種 車種 車輪径 円錐バネ ねじ
940 BEA - FR 100 φ2.6 mm M12×1.75

商品記号		設定荷重 1個(daN)	車輪構成	車輪記号	車巾 (mm)	車輪参照 ページ
品番・品種	車種 車輪径(mm) 特記事項					
940 BEA 935 BEA	UZ	100	導電ウレタン車輪 ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 ※ステンレス専用車輪	429S0E - UZ	27	300
		125				
940 BEA 935 BEA	UZ	100	帯電防止ウレタン車輪 ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 ※ステンレス専用車輪	429S0E - UZ	27	300
		125				

- 特殊車輪をご使用の際は、下記の注文例を参考に、ご指定下さい。

ご注文例 品番・品種 車種 車輪径 円錐バネ ねじ 特殊ウレタンの種類
935 BEA - UZ 125 φ2.9 mm UNF 1/2×20山 導電ウレタン 又は、帯電防止ウレタン(注)

(注) ご指定のない場合は、通常ウレタンになります。

※ 導電ウレタン、または帯電防止ウレタンとご指定ください。