

940 MR・935 MR 100・125mm



※掲載以外の別製仕様
をご利用の際は、
セールスプランチに
お問い合わせ下さい。

新製品


- 凹凸路面での振動や衝撃を吸収することができるクッションキャスターです。
- クリーンルームや病院等の振動や衝撃をきらう環境で使用される半導体関連機器・精密機器及び医療機器に最適です。



940MR-FR 100mm

940 MR


固定式
金具 三価クロム化成処理



935MR-UZ 125mm

935 MR

固定式 ストッパー付
金具 三価クロム化成処理

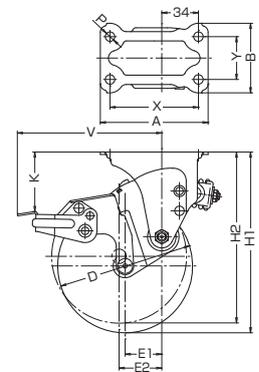

バネの力で振動・衝撃を吸収

クッションキャスター Mタイプ

商品選択表

- キャスターをご注文の際は表中【商品記号】(ブルー部分)に加え円錐バネの線径をご指定下さい。
- また、導電ウレタン車輪、帯電防止ウレタン車輪をご使用の際は必ず明記して下さい。
- 車輪をご注文の際は表中【車輪記号】をお伝え下さい。

| 商品記号 | | 設定荷重 1個(daN) | 車輪構成 | 車輪記号 | 車巾 (mm) | 車輪参照 ページ |
|------------------|------------|-----------------|--|-----------|------------|-------------|
| 品番・品種 | 車種 車輪径(mm) | | | | | |
| 940 MR 935 MR | - FR | 100 | ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入 | 434E - FR | 27 | 280 |
| | | 125 | | | | |
| 940 MR 935 MR | - UZ | 100 | ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 | 429E - UZ | 27 | 293 |
| | | 125 | | | | |

● 940クッションキャスター(スチール製)をご注文の際は、下記の注文例を参考に、ご指定下さい。

ご注文例 **940 MR - FR 100** **φ2.6 mm**

| 商品記号 | | | 設定荷重 1個(daN) | 車輪構成 | 車輪記号 | 車巾 (mm) | 車輪参照 ページ |
|------------------|------------|------|-----------------|--|-------------|------------|-------------|
| 品番・品種 | 車種 車輪径(mm) | 特記事項 | | | | | |
| 940 MR 935 MR | - UZ | 100 | 6~30 | 導電ウレタン車輪 ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 ※ステンレス専用車輪 | 429S0E - UZ | 27 | 300 |
| | | 125 | | | | | |
| 940 MR 935 MR | - UZ | 100 | 6~30 | 帯電防止ウレタン車輪 ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 ※ステンレス専用車輪 | 429S0E - UZ | 27 | 300 |
| | | 125 | | | | | |

● 特殊車輪をご使用の際は、下記の注文例を参考に、ご指定下さい。

ご注文例 **935 MR - UZ 125** **φ2.9 mm** **導電ウレタン 又は、帯電防止ウレタン** (注)

(注) ご指定のない場合は、通常ウレタンになります。

※ 導電ウレタン、または帯電防止ウレタン
とご指定ください。