

220 SOS・213 SOS 50 - 75mm




※掲載以外の別製仕様
をご用命の際は、
セールスプランチに
お問い合わせ下さい。


- 耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスコーナーキャスターです。
- 食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらい環境で使用される台車や機器等に最適です。

220 SOS

旋回式 コーナーキャスター
オールステンレスキャスター

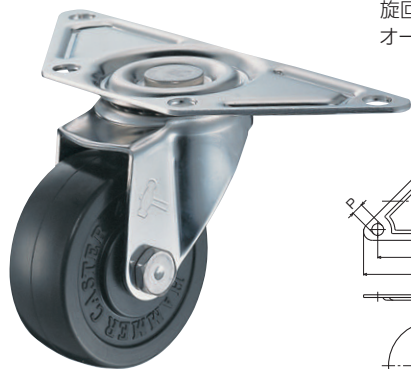

220SOS-R 65mm





213 SOS

旋回式 コーナーキャスター
ストッパー付
オールステンレスキャスター



213SOS-N 65mm



車輪径	Smm	Tmm	Umm
50~75mm	38.9	59.4	8.5

■商品記号が変わりました。

●2014年8月1日より当ページの商品記号が変更になりました。

【新商品記号】

例：220 **SOS** - UB 75

※旧商品記号：220 S - UB 75 ステン



耐蝕性、耐水性に優れた

オールステンレス製!!

商品選択表

- キャスターをご注文の際は表中【商品記号】(ブルー部分)をお伝え下さい。
- 車輪をご注文の際は表中【車輪記号】をお伝え下さい。

商品記号		許容荷重 1個(daN)	車輪構成	車輪記号	車巾 (mm)	車輪参照 ページ
品番・品種	車種 車輪径(mm)					
220 SOS 213 SOS	- RD 50	50	ゴム一体車輪 樹脂プッシュ入	427S - RD 50	26	278
220 SOS 213 SOS	- R 65	50	ゴム一体車輪 樹脂プッシュ入	425S - R	26	275
	75	60			26	
220 SOS 213 SOS	- N 50	60	ナイロン一体車輪 ※グレー車・黒車もできます	429S - N 50	25	284
220 SOS 213 SOS	- N 65	70	ナイロン一体車輪 ※グレー車・黒車もできます	429G - N	25	283
	75	80			25	
220 SOS 213 SOS	- NRB 50	60	ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入 ※ステンレス専用車輪	429SOS - NRB 50	25	298
220 SOS 213 SOS	- NRB 65	70	ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入 ※ステンレス専用車輪	429SOS - NRB	25	298
	75	80			25	