


■キャスター寸法表

品番・品種	車輪径 Dmm	取付高 Hmm	取付座 A×B×Cmm	取付寸法 X×Y×Zmm	取付穴径 Pmm	偏芯 Emm	旋回半径 mm	小箱 入数 個	ケース 入数 個
220 SOS	50	70	160×63×58	139×55×42	8.8	26.0	52	4	—
	65	85	160×63×58	139×55×42	8.8	29.0	63	4	—
	75	93	160×63×58	139×55×42	8.8	28.0	67	4	—
213 SOS	50	70	160×63×58	139×55×42	8.8	26.0	68	4	—
	65	85	160×63×58	139×55×42	8.8	29.0	69	4	—
	75	93	160×63×58	139×55×42	8.8	28.0	69	4	—

- 220S・213S-50mm~75mmのオールステンレスキャスターです。
- オールステンレスコーナーキャスターは他に220SOE・213SOE(P. 193)があります。

関連商品 ※詳細は各ページをご参照下さい。

【鋼板製】

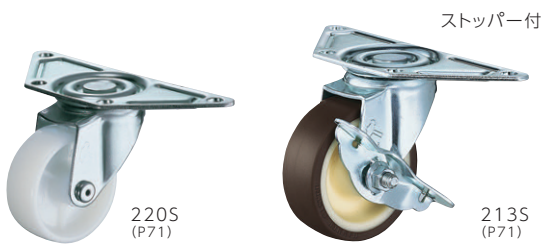

商品記号		許容荷重 1個(daN)	車輪構成	車輪記号	車巾 (mm)		車輪参照 ページ
品番・品種	車種				車輪径(mm)		
220 SOS 213 SOS	- UB	60	ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入 ※ステンレス専用車輪	439SOS - UB	50	25	299
220 SOS 213 SOS	- UB	70			65	27	300
		80			75	27	
220 SOS 213 SOS	- PH	70	フェノール一体車輪 樹脂プッシュ入	428S - PH	50	25	296
		70			65	27	
		80			75	27	