

320 SA・315 SA・313 SA 100 - 150mm




※掲載以外の別製仕様
をご用命の際は、
セールスプランチに
お問い合わせ下さい。

- 耐蝕性・耐水性に優れたねじ込みオールステンレスキャスターです。
- 食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をさらう環境で使用される台車や機器等に最適です。



320 SA

旋回式
オールステンレスキャスター




320SA-UB 100mm




315 SA

旋回式 ストッパー付
オールステンレスキャスター




315SA-RU 100mm

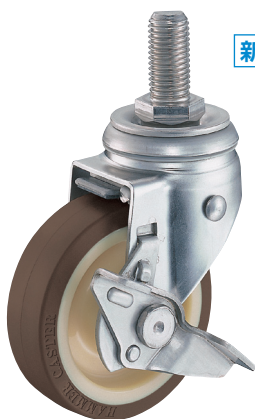

新機構 313 SA

旋回式 ストッパー付
オールステンレスキャスター



313SA-UB 100mm



耐蝕性、耐水性に優れた

オールステンレス製!!

商品選択表

- キャスターをご注文の際は表中【商品記号】(ブルー部分)をお伝え下さい。
- 車輪をご注文の際は表中【車輪記号】をお伝え下さい。

商品記号		許容荷重 1個(daN)	車輪構成	車輪記号	車巾 (mm)	車輪参照 ページ	
品番・品種	車種 車輪径(mm)						
320 SA	100	120	ナイロンホイールゴム巻車輪 樹脂プッシュ入 ※ステンレス専用車輪 ※グレー車もできます	100	32	297	
315 SA - RU	125	150		434S0S - RU	125		38
313 SA	150	160		150	40		
320 SA	100	120	ナイロンホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入 ※ステンレス専用車輪 ※グレー車もできます	100	32	297	
315 SA - RBU	125	150		434S0S - RBU	125		38
313 SA	150	160		150	40		
320 SA	100	120	ナイロン一体車輪 樹脂プッシュ入 ※ステンレス専用車輪	100	32	298	
315 SA - N	125	150		429S0S - N	125		35
313 SA	150	160		150	35		
320 SA	100	120	ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入 ※ステンレス専用車輪	100	29	298	
315 SA - NRB	125	150		429S0S - NRB	125		35
313 SA	150	160		150	35		
320 SA	100	100	ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入 ※ステンレス専用車輪	100	32	299	
315 SA - UB	125	130		439S0S - UB	125		38
313 SA	150	140		150	38		
320 SA	100	120	MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入 ※ステンレス専用車輪	499S0S - MCB 100	33	301	
315 SA - MCB	125	150		499S0S - MCB	125		43
313 SA	150	160		499S0S - MCB	150		43