

■ キャスター寸法表


品番・品種	車輪径 Dmm	取付高 Hmm	ねじ Tmm	軸長 Lmm	V mm	偏芯 Emm	旋回半径 mm	小箱 入数 個	ケース 入数 個
920 SMA	100	138	M16×2.0	40	—	32.0	83	—	20
	125	166	M16×2.0	40	—	35.0	99	—	16
	150	195	M16×2.0	40	—	44.0	120	—	12
915 SMA	100	138	M16×2.0	40	114	32.0	114	—	20
	125	166	M16×2.0	40	114	35.0	114	—	16
	150	195	M16×2.0	40	114	44.0	120	—	12

- ストッパーは旋回と車輪を同時にロックするトータルロック機構を採用しています。
- 旋回部のボールレース径が大きく、巾広車輪の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。
- 915SMA-150mmのみV寸法より旋回半径が大きくなります。

■ トータルロック

トータルロックは旋回と車輪の回転を同時にロックできるストッパー機構です。

- フリー
旋回部と車輪の回転がフリーとなります。
- ロック
旋回部と車輪の回転がロックされます。

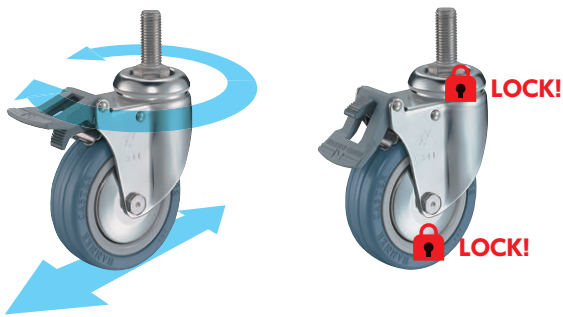


■ お願い

915SMAを取り付けの際には必ずスパナを用い、ステームの六角部で締め付けて下さい。ブレーキをかけてキャスター本体を回して強く締め付けますと制動部が傷み性能が劣化する事があります。

■ 専用スパナ21×23 (P.16参照)

※別途ご用意下さい。

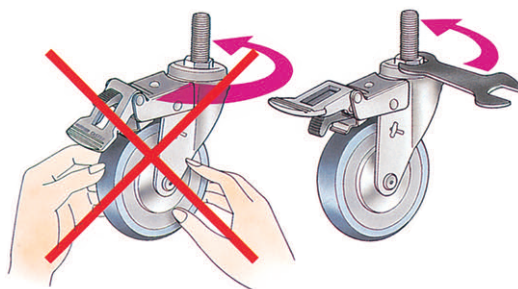

関連商品 ※詳細は各ページをご参照下さい。

【 鋼板製 】



920MA (P85)



915MA (P85)