

320 SK・315 SK 50 - 75mm



※掲載以外の別製仕様
をご用命の際は、
セールスプランチに
お問い合わせ下さい。



- 耐蝕性・耐水性に優れた差込みオールステンレスキャスターです。
- 食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらい環境で使用される台車や機器等に最適です。



320SK-R 75mm

320 SK


旋回式
オールステンレスキャスター

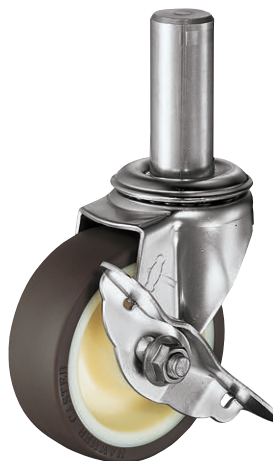

315SK-UB 75mm

315 SK

旋回式 ストッパー付
オールステンレスキャスター



耐蝕性、耐水性に優れた

オールステンレス製!!

商品選択表

- キャスターをご注文の際は表中【商品記号】(ブルー部分)をお伝え下さい。
- 車輪をご注文の際は表中【車輪記号】をお伝え下さい。

商品記号		許容荷重 1個(daN)	車輪構成	車輪記号	車巾 (mm)	車輪参照 ページ
品番・品種	車種 車輪径(mm)					
320 SK 315 SK	- RD 50	50	ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入	427S - RD 50	26	278
320 SK 315 SK	- R 65 75	50 60	ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入	425S - R 65 75	26 26	275
320 SK 315 SK	- N 50	60	ナイロン一体車輪 ※グレー車・黒車もできます	429S - N 50	25	284
320 SK 315 SK	- N 65 75	70 80	ナイロン一体車輪 ※グレー車・黒車もできます	429G - N 65 75	25 25	283
320 SK 315 SK	- NRB 50	60	ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入 ※ステンレス専用車輪	429S0S - NRB 50	25	298
320 SK 315 SK	- NRB 65 75	70 80	ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入 ※ステンレス専用車輪	429S0S - NRB 65 75	25 25	298