

940 SMR・935 SMR 100・125mm



※掲載以外の別製仕様
をご利用の際は、
セールスプランチに
お問い合わせ下さい。

新製品


- 凹凸路面での振動や衝撃を吸収することができ、耐水性・耐蝕性に優れたオールステンレスクッションキャスターです。
- クリーンルームや病院等の振動・衝撃及び錆・腐蝕をきらい環境で使用される半導体関連機器・精密機器及び医療機器に最適です。

940 SMR

固定式
オールステンレスキャスター



940SMR-FR 100mm




935 SMR

固定式 ストッパー付
オールステンレスキャスター



935SMR-UZ 125mm

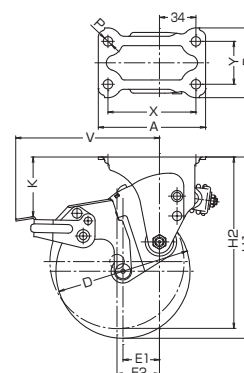

耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製!!

クッションキャスター Mタイプ

■商品記号が変わりました。

●2014年8月1日より当ページの商品記号が変更になりました。

【新商品記号】

例：940 **SMR** - FR 100

※旧商品記号：940 **MR** - FR 100 ステン

- キャスターをご注文の際は表中【商品記号】(ブルー部分)に加え円錐パネの線径をご指定下さい。
- また、導電ウレタン車輪、帯電防止ウレタン車輪をご使用の際は必ず明記して下さい。
- 車輪をご注文の際は表中【車輪記号】をお伝え下さい。

商品選択表

商品記号		設定荷重 1個(daN)	車輪構成	車輪記号	車巾 (mm)	車輪参照 ページ
品番・品種	車種 車輪径(mm)					
940 SMR 935 SMR	- FR	100	ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 ※ステンレス専用車輪	43450E - FR	100	297
		125		125		
940 SMR 935 SMR	- UZ	100	ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 ※ステンレス専用車輪	42950E - UZ	100	300
		125		125		

●940クッションキャスター(オールステンレス製)をご注文の際は、下記の注文例を参考に、ご指定下さい。

品番・品種 車種 車輪径 円錐パネ
 ご注文例 940 SMR - FR 100 ϕ 2.8 mm

商品記号		設定荷重 1個(daN)	車輪構成	車輪記号	車巾 (mm)	車輪参照 ページ
品番・品種	車種 車輪径(mm) 特記事項					
940 SMR 935 SMR	- UZ	100	導電ウレタン車輪 ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 ※ステンレス専用車輪	100 ※	27	300
		125		125 ※		
940 SMR 935 SMR	- UZ	100	帯電防止ウレタン車輪 ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 ※ステンレス専用車輪	100 ※	27	300
		125		125 ※		

●特殊車輪をご使用の際は、下記の注文例を参考に、ご指定下さい。

品番・品種 車種 車輪径 円錐パネ 特殊ウレタンの種類
 ご注文例 935 SMR - UZ 125 ϕ 3.2 mm 導電ウレタン又は、帯電防止ウレタン 注)

※導電ウレタン、または帯電防止ウレタン
とご指定ください。