

505 SA 100 - 150mm

- トータルロック機構を取り入れた足場用キャスターです。
- 建設工事現場やビル清掃用等の足場に使用されています。


505 SA

旋回式 トータル ロック付※
金具 ユニクロームメッキ仕上

※トータルロックは旋回と車輪の回転を同時にロックできるストッパー機構です。



505SA-R 150mm

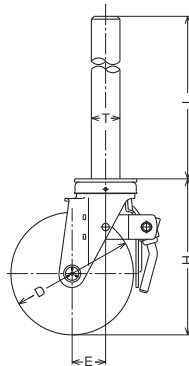


515 SAハンドル

足場用キャスター専用ハンドル
本体 イモノ製 ユニクロームメッキ仕上
(L175×H31)



515SA-ハンドル
(505SA・515SA各サイズ兼用ハンドル)



■ 505SA用ハンドルは別途ご用命下さい。

商品選択表

■ キャスターをご注文の際は表中【商品記号】(ブルー部分)をお伝え下さい。
■ 車輪をご注文の際は表中【車輪記号】をお伝え下さい。

商品記号		許容荷重 1個(daN)	車輪構成	車輪記号	車巾 (mm)		車輪参照 ページ
品番・品種	車種				車輪径(mm)		
505 SA - R		100	鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂プッシュ入 ※グレー車もできます	425S - R	100	32	278
		125			120	38	
		150			140	40	
505 SA - WR		100	鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 樹脂プッシュ入 ※グレー車もできます	425S - WR	100	34	278
		125			120	40	
		150			140	40	
505 SA - RD		100	ゴム一体車輪 樹脂プッシュ入	427S - RD	100	32	278
		125			100	40	
		150			120	40	
505 SA - RDB		100	ゴム一体車輪 ローラーベアリング入	437S - RDB	100	32	279
		125			100	40	
		150			120	40	
505 SA - RB		100	鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入 ※グレー車もできます	435S - RB	100	32	279
		125			120	38	
		150			140	40	
505 SA - WRB		100	鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 ローラーベアリング入 ※グレー車もできます	435S - WRB	100	34	280
		125			120	40	
		150			140	40	
505 SA - CHR		100	ナイロンホイールゴム巻車輪 複列ボールベアリング入	434S - CHR	100	32	280
		125			120	38	
		150			140	40	