


■キャスター寸法表

品番・品種	車輪径 Dmm	取付高 Hmm	ねじ Tmm	軸長 Lmm	偏芯 Emm	旋回半径 mm	小箱 入数 個	ケース 入数 個
515 SA	125	171	φ35×4山/1"	300	48.0	112	—	4
	150	196	φ35×4山/1"	300	50.0	126	—	4
	200	240	φ35×4山/1"	300	55.0	157	—	4

- 進行方向前方部にあるレバーを操作する事により、旋回部と車輪の回転を同時にロックします。
- スチームは台形ねじを使用しています。
- ハンドルは別途ご用意下さい。
- 仮設工業会認定キャスターは別途ご用意下さい。

社団法人仮設工業会認定キャスター	
515SA-RB	150mm
515SA-RB	200mm

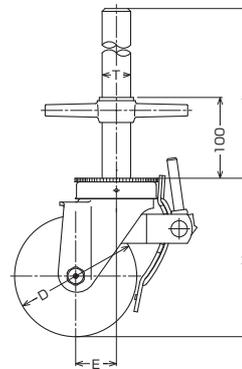

515SA-RB 150mm  
(仮設工業会認定キャスター)

平付けプレート

ねじ込み

差込みボス

差込みプラグ

軽荷重

静クッション

ステンレス

メデイカル  
樹脂製双輪

足場用  
ハンマールロック  
その他

使用車輪

特別仕様商品

新製品