



■キャスター寸法表

| 品番・品種 | 車輪径 Dmm | 取付高 Hmm | 軸径 Tmm | 軸長 Lmm | 偏芯 Emm | 旋回半径 mm | 小箱 入数 個 | ケース 入数 個 |
|--------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|---------------|----------------|
| 515 SK | 125 | 171 | 36 | 100 | 48.0 | 112 | — | 4 |
| | 150 | 196 | 36 | 100 | 50.0 | 126 | — | 4 |
| | 200 | 240 | 36 | 100 | 55.0 | 157 | — | 4 |

- 進行方向前上部にあるレバーを操作する事により、旋回部と車輪の回転を同時にロックします。
- 仮設工業会認定キャスターは別途ご用意下さい。

| | |
|------------------|-------|
| 社団法人仮設工業会認定キャスター | |
| 515SK-RB | 150mm |
| 515SK-RB | 200mm |

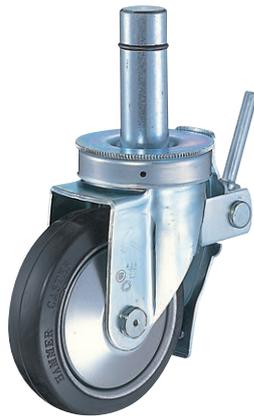

515SK-RB 150mm
(仮設工業会認定キャスター)

平付けプレート

ねじ込み

差込みボス

差込みプラグ

軽荷重

静クッション

ステンレス

メデイカル
樹脂製双輪

足場用
ハンマールロック
その他

使用車輪

特別仕様商品

新製品