


ハンマーキャリー

- 本体にアルミニウムを採用し軽量化を実現した組立式簡易運搬台車です。
- 産業界から一般家庭に至るまで広くご利用いただいています。


840

本体 アルミニウム製

840-1号 75・100mm 840-2号 75・100mm 840-3号 75・100mm 840-4号 75・100mm 840-5号 75・100mm

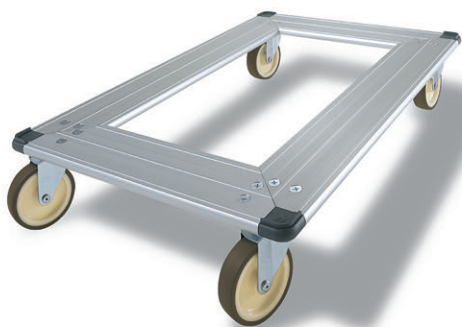


840-4-UR 100mm

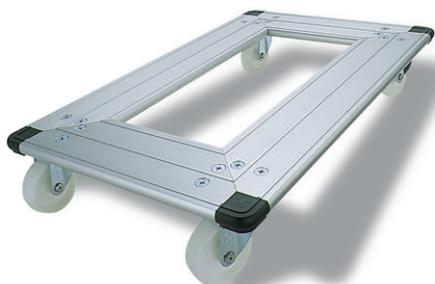


840-5-N 75mm




840-1




840-2




840-3



840-4



840-5



●ハンマーキャリーをご注文の際は、
下記の注文例を参考に、ご指定下さい。

ご注文例 品番 品種 車種 車輪径
840 - □ - R 75
↑ 1～5号のサイズを
指定して下さい。

商品選択表

- ハンマーキャリーをご注文の際は表中【商品記号】(ブルー部分)をお伝え下さい。
- 車輪をご注文の際は表中【車輪記号】をお伝え下さい。

商品記号		最大積載 質量Kg	車輪構成	車輪記号	車巾 (mm)	車輪参照 ページ	
品番・品種	車種 車輪径(mm)						
840 - □ - R	75	190	ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入	425S - R	75	26	275
840 - □ - R	100	160	ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入	425E - R	100	27	275
840 - □ - N	75	260	ナイロン一体車輪 ※グレー車・黒車もできます	429G - N	75	25	283
840 - □ - N	100	190	ナイロン一体車輪 ※グレー車・黒車もできます	429E - N	100	25	284
840 - □ - UR	75	260	ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪 樹脂ブッシュ入	439G - UR	75	27	288
840 - □ - UR	100	190	ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪 樹脂ブッシュ入	439E - UR	100	27	289