

■ キャスター寸法表


品番・品種	車輪径 Dmm	取付高 Hmm	取付座 A×Bmm	取付寸法 X×Ymm (X'×Y')mm	取付穴径 Pmm	偏芯 Emm	旋回半径 mm	小箱 入数 個	ケース 入数 個
400 S	200	240	140×140	100×100(112×112)	13	55.0	157	—	4
419 S	200	240	140×140	100×100(112×112)	13	55.0	157	—	4

品番・品種	車輪径 Dmm	取付高 Hmm	取付座 A×Bmm	取付寸法 X×Ymm (X'×Y')mm	取付穴径 Pmm	小箱 入数 個	ケース 入数 個
400 SR	200	240	150×105	112×63 (119×56)	13	—	4
400 SRP	200	240	144×140	100×100(112×112)	13	—	4

● 取付高(Hmm)250mmも製作できます。【H250】と別途ご用命下さい。
 (注)400SRP-200mmは取付高(Hmm)250mmは製作できません。

車輪軸受部にラジアルボールベアリングを採用した
 車輪径φ200mmのキャスターです。

関連商品 ※200mmのみ ※詳細は各ページをご参照下さい。

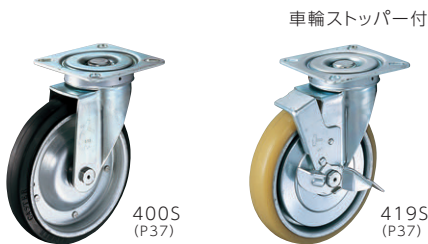

この商品の各仕様は改良の為、予告なく変更することがあります。
 この商品は特別仕様の為、各セールスプランチへお問い合わせ下さい。

平付けプレート

ねじ込み

差込みボス

差込みプラグ

軽荷重

クッション

ステンレス

メデイカル
樹脂製双輪

足場用
ハンマールロック
その他

使用車輪

特別仕様商品

新製品