


615 SK 100 - 150mm


- 進行方向前方部にあるレバーを操作する事により、旋回部と車輪の回転を同時にロックする差込みトータルロックキャスターです。
- 工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されており高品質です。

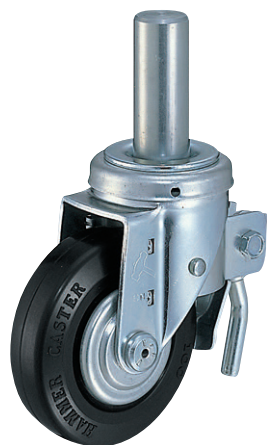

615SK-RDB 100mm

615 SK

旋回式 トータル ロック付※
本体 ユニクロームメッキ仕上



※トータルロックは旋回と車輪の回転を同時にロックできるストッパー機構です。

商品選択表

- キャスターをご注文の際は表中【商品記号】(ブルー部分)をお伝え下さい。
- 車輪をご注文の際は表中【車輪記号】をお伝え下さい。

商品記号		許容荷重 1個(daN)	車輪構成	車輪記号	車巾 (mm)		車輪参照 ページ
品番・品種	車種				車輪径(mm)		
615 SK - R	R	100	鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入	425S - R	100	32	278
		125			125	38	
		150			150	40	
615 SK - WR	WR	100	鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入	425S - WR	100	34	278
		125			125	40	
		150			150	40	
615 SK - RD	RD	100	ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入	427S - RD	100	32	278
		125			125	40	
		150			150	40	
615 SK - RDB	RDB	100	ゴム一体車輪 ローラーベアリング入	437S - RDB	100	32	279
		125			125	40	
		150			150	40	
615 SK - RB	RB	100	鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入	435S - RB	100	32	279
		125			125	38	
		150			150	40	
615 SK - WRB	WRB	100	鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 ローラーベアリング入	435S - WRB	100	34	280
		125			125	40	
		150			150	40	
615 SK - CHR	CHR	100	ナイロンホイールゴム巻車輪 複列ボールベアリング入	434S - CHR	100	32	280
		125			125	38	
		150			150	40	

400S-200
ラジアルボールベアリング
615S/SA/SK
420F0S/FAS
400F0S/FAS
420E/A/EAセルフ
420TP
シヨッピングカート用
オートライン用
コストパフォーマンス
軽量ハイスペック
HBN車
導電/帯電防止
耐熱キャスター