

■キャスター寸法表

品番・品種	車輪径 Dmm	取付高 Hmm	取付座 A×Bmm	取付寸法 X×Ymm (X'×Y')mm	取付穴径 Pmm	偏芯 Emm	旋回半径 mm	小箱 入数 個	ケース 入数 個
400 F0S	100	140	108×108	70×70 (80×80)	11	35.0	86	—	—
	125	174	120×120	80×80 (90×90)	11	38.0	102	—	—
	150	199	130×130	90×90 (100×100)	11	41.0	118	—	—
419 F0S	100	140	108×108	70×70 (80×80)	11	35.0	91	—	—
	125	174	120×120	80×80 (90×90)	11	38.0	104	—	—
	150	199	130×130	90×90 (100×100)	11	41.0	118	—	—

固定式

400SR (P39)


400SRP (P39)

と併用できます。

400SRPは同じ取付寸法です。



関連商品 ※詳細は各ページをご参照下さい。

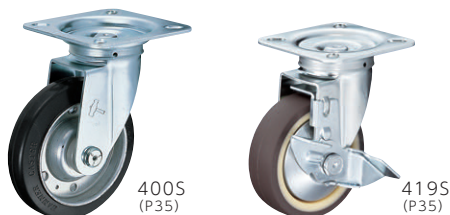

この商品の各仕様は改良の為、予告なく変更することがあります。  
この商品は特別仕様の為、各セールスプランチへお問い合わせ下さい。

商品記号		許容荷重 1個(daN)	車輪構成	車輪記号	車巾 (mm)		車輪参照 ページ
品番・品種	車種				車輪径(mm)		
400 F0S 419 F0S	- N	100	ナイロン一体車輪 樹脂プッシュ入 ※グレー車・黒車もできます	429S - N	100	32	284
		125			125	35	
		150			150	35	
400 F0S 419 F0S	- NRB	100	ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入 ※黒車もできます	429S - NRB	100	29	285
		125			125	35	
		150			150	35	
400 F0S 419 F0S	- UB	100	ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入	439S - UB	100	32	290
		125			125	38	
		150			150	38	
400 F0S 419 F0S	- URB	100	鉄板ホイール 熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入	423S - URB	100	32	290
		125			125	38	
		150			150	40	
400 F0S 419 F0S	- C	100	イモノー一体車輪 樹脂プッシュ入	426S - C	100	30	294
		125			125	33	
		150			150	35	
400 F0S 419 F0S	- MCB	100	MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入	499S - MCB	100	33	295
		125			125	43	
		150			150	43	
400 F0S 419 F0S	- PH	100	フェノール一体車輪 樹脂プッシュ入	428S - PH	100	32	296
		125			125	38	
		150			150	42	