

■キャスター寸法表


品番・品種	車輪径 Dmm	取付高 Hmm	取付座 A×Bmm	取付寸法 X×Ymm (X'×Y')mm	取付穴径 Pmm	偏芯 Emm	旋回半径 mm	小箱 入数 個	ケース 入数 個
400 FAS	100	140	108×108	70×70 (80×80)	11	35.0	94	—	—
	125	174	120×120	80×80 (90×90)	11	38.0	118	—	—
	150	199	130×130	90×90 (100×100)	11	41.0	118	—	—
	200	250	140×140	100×100 (112×112)	13	55.0	157	—	—

- ペダルを押し下げると一定の箇所まで旋回がロックされ方向規制となります。
 - ペダルを上げると方向規制が解除され旋回式となります。
 - 注) ストッパー付は製作できません。
- 400FAS-200mmの取付高(Hmm)は250mmになります。

固定式
400SR (P39)
400SRP (P39)
と併用できます。
400SRPは同じ取付寸法です。



関連商品 ※詳細は各ページをご参照下さい。

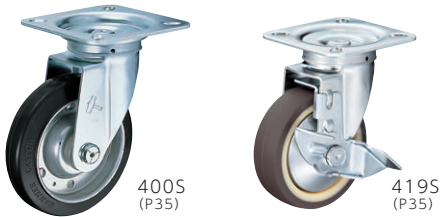

この商品の各仕様は改良の為、予告なく変更することがあります。
この商品は特別仕様の為、各セールスプランチへお問い合わせ下さい。

商品記号		許容荷重 1個(daN)	車輪構成	車輪記号	車巾 (mm)		車輪参照 ページ
品番・品種	車種				車輪径(mm)		
400 FAS - N	N	100	ナイロン一体車輪 樹脂プッシュ入 ※グレー車・黒車もできます	429S - N	100	32	284
		125			125	35	
		150			150	35	
400 FAS - NRB	NRB	100	ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入 ※黒車もできます	429S - NRB	100	29	285
		125			125	35	
		150			150	35	
		200			200	44	
400 FAS - UB	UB	100	ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入	439S - UB	100	32	290
		125			125	38	
		150			150	38	
		200			200	44	
400 FAS - URB	URB	100	鉄板ホイール 熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入	423S - URB	100	32	290
		125			125	38	
		150			150	40	
		200			200	46	
400 FAS - C	C	100	イモニー一体車輪 樹脂プッシュ入	426S - C	100	30	294
		125			125	33	
		150			150	35	
400 FAS - MCB	MCB	100	MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入	499S - MCB	100	33	295
		125			125	43	
		150			150	43	
400 FAS - PH	PH	100	フェノール一体車輪 樹脂プッシュ入	428S - PH	100	32	296
		125			125	38	
		150			150	42	