

■キャスター寸法表


品番・品種	車輪径 Dmm	取付高 Hmm	取付座 A×Bmm	取付寸法 X×Ymm	取付穴径 Pmm	偏心 Emm	旋回半径 mm	小箱 入数 個	ケース 入数 個
420 TP	32	46.5	70×70	52×52	8.8	12	30	—	—
420 TPR	32	46.5	70×70	52×52	8.8	—	—	—	—

品番・品種	車輪径 Dmm	取付高 Hmm	取付座 A×Bmm	取付寸法 X×Ymm (X'×Y')mm	取付穴径 Pmm	偏心 Emm	旋回半径 mm	全高 H'mm	小箱 入数 個	ケース 入数 個
420 TP (H30)	32	30	70×70	53×53 (55×55)	6.2	12	30	47	—	—
420 TPR (H30)	32	30	70×70	53×53 (55×55)	6.2	—	—	47	—	—

- 使用車輪の材質は強化ナイロンを採用しています。
- 【H30】は対象物に埋め込んで取付けるため、驚異的な低さを実現しています。
- 【H30】の推奨取付ベース穴径は65mmです。

取付高の低さと耐荷重を両立させた低床式キャスターです。

■420TP H30 取付イメージ

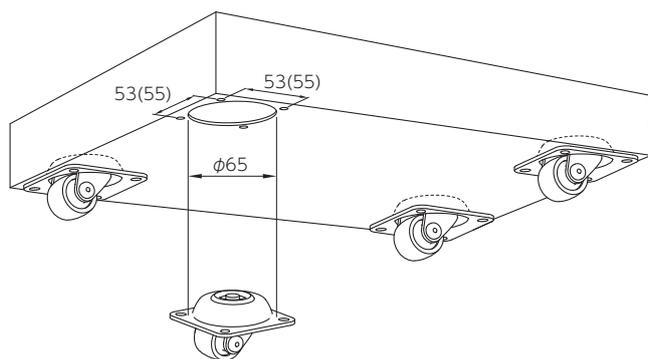

オールステンレス製も製作可能です



320TP



320TPR



320TP H30



320TPR H30

この商品の各仕様は改良の為、予告なく変更することがあります。  
この商品は特別仕様の為、各セールスプランチへお問い合わせ下さい。

平付けプレート

ねじ込み

差込みボス

差込みプラグ

軽荷重

クッション

ステンレス

メデイカル  
樹脂製双輪

足場用  
ハンマロック  
その他

使用車輪

特別仕様商品

新製品