

# 帯電防止車輪付キャスター (特殊仕様) 25 - 200mm

- 優れた静電気障害防止性能を持つ、帯電防止車輪付キャスターです。
- スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器の静電気障害防止用として使用されています。

## 420 G

旋回式  
金具 三価クロム化成処理



※掲載以外の別製仕様をご用命の際は、セールスプランチにお問い合わせ下さい。




420G-UR 65mm (帯電防止車輪付)

## 413 S

旋回式 ストップパー付  
金具 ユニクロームメッキ仕上

RoHS適合品をご用命の際は、セールスプランチにお問い合わせ下さい。

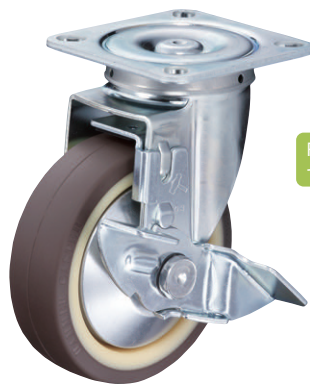

413S-UB 125mm (帯電防止車輪付)

## 420 S

旋回式  
金具 ユニクロームメッキ仕上

RoHS適合品をご用命の際は、セールスプランチにお問い合わせ下さい。



420S-RB 100mm (帯電防止車輪付)

## 420 BBE

旋回式  
金具 三価クロム化成処理



※掲載以外の別製仕様をご用命の際は、セールスプランチにお問い合わせ下さい。



420BBE-UZ 100mm (帯電防止車輪付)

### 帯電防止車輪選択表

- 帯電防止車輪付キャスターをご注文の際は、各セールスプランチへお問い合わせ下さい。
- 車輪をご注文の際は表中【車輪記号】(ブルー部分)をお伝え下さい。

車輪記号				車輪構成	対応製品	車巾 (mm)	車輪参照 ページ	
車輪品番・品種	車種	車輪径(mm)	特記事項					
439 G - UR		25	タイデン		ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪	G.R	12	
		32	タイデン				G.R.A.B.155	14
439 G - UR		38	タイデン		ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪	G.R(A.B.K.E.ER.EK.EA.EU EX.EN.220E.155)	16	288
						※ ( )内は本体40mmに使用しています。		
439 G - UR		50	タイデン		ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪	G.R.E.A.B.K.220G.450.451 ER.EA.EK.EU.EX.EN.220E.155	21	288
439 G - UR		65	タイデン		ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪 樹脂プッシュ入	G.R.GRP.220G	27	
		75	タイデン				27	
439 E - UR		65	タイデン		ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪	E.ER.EA.EK.EKR.EU.EX.EN A.K.220E	21	
		75	タイデン				21	
439 E - UR		85	タイデン		ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪 樹脂プッシュ入	E.ER.EA.EK.EU.EX.EN K.220E	27	289
439 E - UR		100	タイデン		ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪 樹脂プッシュ入	E.ER.EA.EK.EKR.EU.EX.EN K.220E	27	
		125	タイデン				27	

400S-200  
ラジアルボールベアリング

615S/SA/5K

420FOS/FAS  
400FOS/FAS

420E/A/EAセルフ

420TP

シヨッピングカート用  
オートライン用

コストパフォーマンス  
軽量ハイスペック

HBN車

導電/帯電防止  
耐熱キャスター