

320 S・315 S・320 SR-ARB 100-150mm



※掲載以外の別製仕様
をご用命の際は、
セールスプランチに
お問い合わせ下さい。

- 耐熱ゴム(ニトリルゴム)仕様のため、乾熱・湿熱を問わず120℃までの環境で使用できる耐熱車輪付キャスターです。
- 加熱殺菌処理や乾燥工程が必要な環境で使用されています。



400S-200
ラジアルボールベアリング
615S/SA/SK
420F0S/FAS
400F0S/FAS
420E/A/EAセルフ
420TP
シヨッピングカート用
オートライン用
コストパフォーマンス
軽量ハイスペック
HBN車
導電/帯電防止
耐熱キャスター



320S-ARB 125mm

320 S


旋回式
金具 オールステンレスキャスター

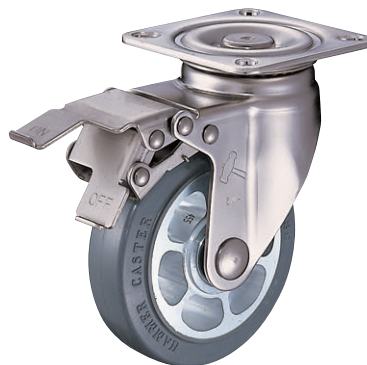

315S-ARB 125mm

315 S



旋回式 ストッパー付
金具 オールステンレスキャスター



320SR-ARB 125mm

320 SR

固定式
金具 オールステンレスキャスター



解除レバー

ストッパー作動時



耐熱ゴム(ニトリルゴム)車輪付キャスター!!

耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製!!

商品選択表

- キャスターをご注文の際は表中【商品記号】(ブルー部分)をお伝え下さい。
- 車輪をご注文の際は表中【車輪記号】をお伝え下さい。

| 商品記号 | | 許容荷重 1個(daN) | 車輪構成 | 車輪記号 | 車巾 (mm) | 車輪参照 ページ |
|-------------|---------------|-----------------|-----------------------------------|--------------|------------|-------------|
| 品番・品種 | 車種 車輪径(mm) | | | | | |
| 320 S | 100 | 120 | アルミホイールニトリルゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入 | 435S0S - ARB | 100 | 30 |
| 315 S - ARB | 125 | 150 | | 125 | 38 | |
| 320 SR | 150 | 160 | | 150 | 38 | |