

550 P・550 R 38・50mm


- 取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床式キャスターです。
- 重量物で安定を求められる機械、作業台等に使用されています。

550 P


旋回式 低床式・中荷重用
金具 黒亜鉛メッキ仕上



550P-NRB 38mm



550P-N 50mm

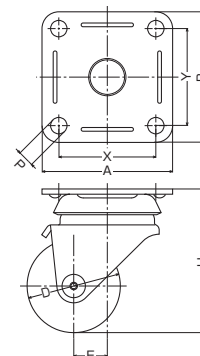


550 R


固定式 低床式・中荷重用
本体 黒亜鉛メッキ仕上



550R-NRB 38mm



550R-N 50mm



商品選択表

- キャスターをご注文の際は表中【商品記号】(ブルー部分)をお伝え下さい。
- 車輪をご注文の際は表中【車輪記号】をお伝え下さい。

商品記号		許容荷重 1個(daN)	車輪構成	車輪記号	車巾 (mm)	車輪参照 ページ
品番・品種	車種 車輪径(mm)					
550 P 550 R	- N	38	 ナイロン一体車輪 ※双輪用	559P - N	38	287
		50			50	
550 P 550 R	- NRB	38	 ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入 ※双輪用	559P - NRB	38	287
		50			50	