

420 Y・155 32 - 50mm

- 取付方法が非常に特徴的なキャスターです。
- 一般家庭や事業所で使用されているあらゆる軽量製品に適しています。

420B/420K

405P/A/B/K
450P/A/B/K

451P/K/A

420Y
155


145B/LB
145K/LK

420 Y

旋回式
金具 三価クロム化成処理



420Y-R 50mm

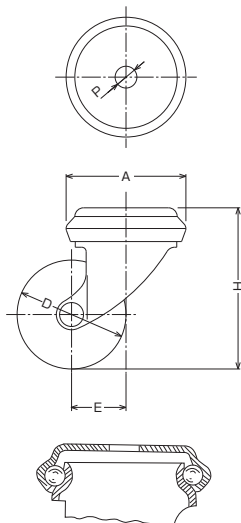


155

固定式
本体 三価クロム化成処理



155-R 50mm



● 使用例



商品選択表

- キャスターをご注文の際は表中【商品記号】(ブルー部分)をお伝え下さい。
- 車輪をご注文の際は表中【車輪記号】をお伝え下さい。

商品記号		許容荷重 1個(daN)	車輪構成	車輪記号	車巾 (mm)	車輪参照 ページ
品番・品種	車種					
420 Y	- R	20	ゴム一体車輪 樹脂プッシュ入	425G - R 40	17	275
420 Y	- R	30	ゴム一体車輪 樹脂プッシュ入	425E - R 50	20	275
420 Y	- N	20	ナイロン一体車輪 ※グレー車・黒車もできます	429G - N 40	16	283
420 Y	- N	30	ナイロン一体車輪 ※グレー車・黒車もできます	429G - N 50	21	283